


6
5
4
3
2
1

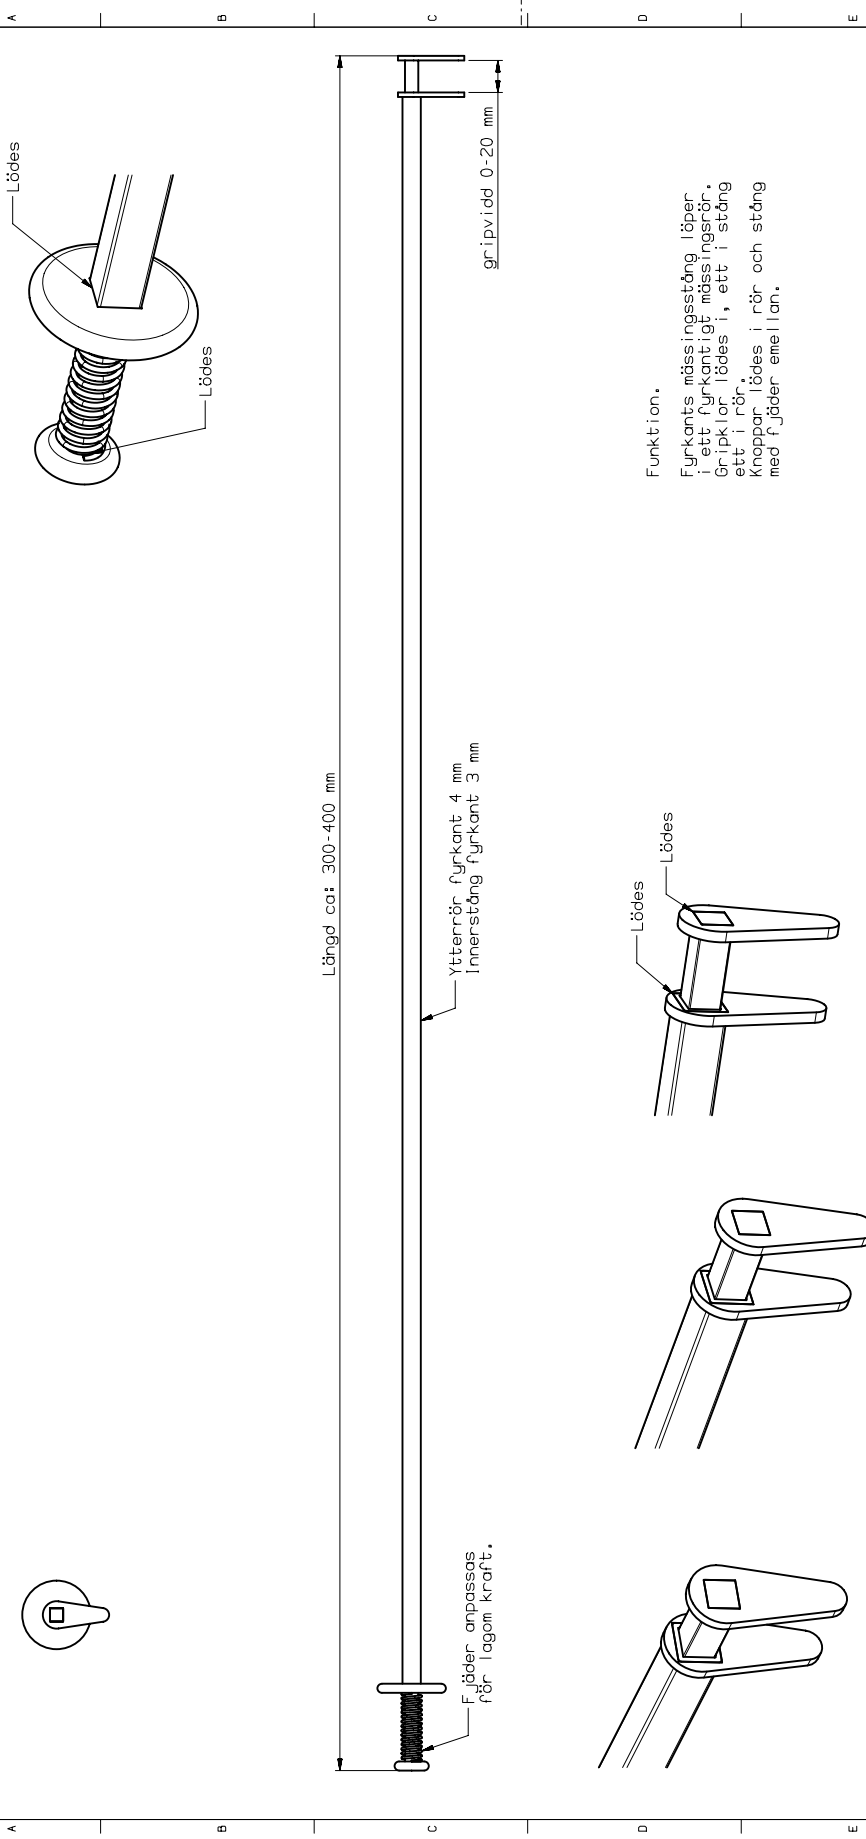

Funktion.
Fyrkants mässingsstång löper i ett fyrkantigt mässingsrör. Gripklor lödes i, ett i stång ett i rör. Knoppar lödes i rör och stång med fjäder emellan.

DETALJRITNING
DETAIL DRAWING

Referenser - References	Uppgård läven tekniskavning av annan! - Prepared/also subject responsible if other!
Ritningsregler - Drawing rules	Dokument/teck. - Doc. response/approved
Toleranser - Tolerances	Datum - Date
RSÄ spännit nr - RSÄ order no	2004-09-10
	PAI
	Rev
	Blad - Sheet
	1 (1)

4
3
2
1

6
5